


RG 6/U-4 Cu/CuSn



KULLANIM ALANLARI

Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

APPLICATION

It is used as a distribution cable for indoor CATV, CCTV systems and as a connection cable for satellite systems where lower attenuation required.

KABLO YAPISI

1-İletken	1,02mm Ø Elektrolitik Bakır
2-Yalıtkan	4,60mm Ø Fiziksel Köpük PE
3-1.Ekran	Al-Pes Bant (100% Kapama)
4-2.Ekran	Kalaylı Bakır Örgü
5-Kılıf	6,80mm Ø PVC Kompaund Beyaz
6-Toplam Ağırlık	50kg/km
7-Standart Uzunluk	100/500/1000/2000m


CONSTRUCTION

1-Conductor	1,02mm Ø Electrolytic Copper
2-Insulation	4,60mm Ø Physical Foam PE
3-1.Screen	Al-Pes Tape (100% Coverage)
4-2.Screen	Tinned Copper Braid
5-Sheath	6,80mm Ø PVC Compound White
6-Total Weight	50kg/km
7-Standard Length	100/500/1000/2000m

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS

YALITIM DİRENCİ INSULATION RESISTANCE	EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITANCE	YAYILMA HIZI VELOCITY OF PROPAGATION	ÇALIŞMA VOLTAJİ OPERATING VOLTAGE	TEST VOLTAJİ TEST VOLTAGE	BÜKÜLME YARIÇAPI BENDING RADIUS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE	EMPEDANS IMPEDANCE	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ FLAME RETARDANT TEST
>2000MΩxkm	53±2pF/m	82%	1,3kV	3kV	20x Cable Ø	-40°C - +70°C	75±3Ω	IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELECTRICAL CHARACTERISTICS

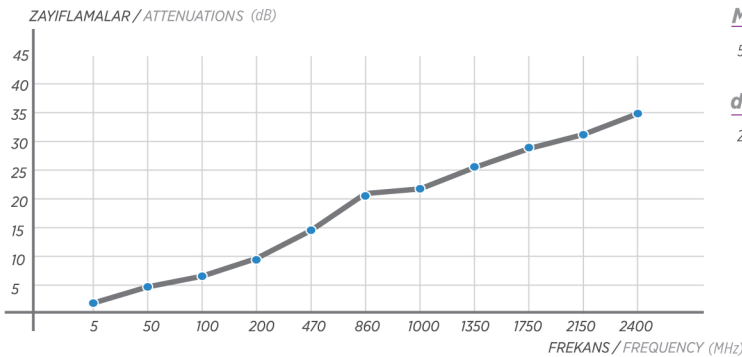

ZAYIFLAMALAR (20°C) ATTENUATIONS (20°C)

MHz	5	200	400	800	1000	2150	2400	3000
dB/100m	2,8	9,3	13,7	19,1	22	32,5	35,1	39,3